

## Заметки автолюбителя автомобиля **SERES SF5**

При появлении ошибки по блоку EMS (ДВС) и появлением соответствующей ошибки на панели приборов





Одним из причин может быть засорение старым маслом датчика распределительного вала.

При диагностировании показало ошибки P0343 (ошибка по датчику положения распредвала)

### ЧТО ДЕЛАТЬ:

Требуется снять датчик распред вала (F 01R 00B 020 BOSCH 21011CN)

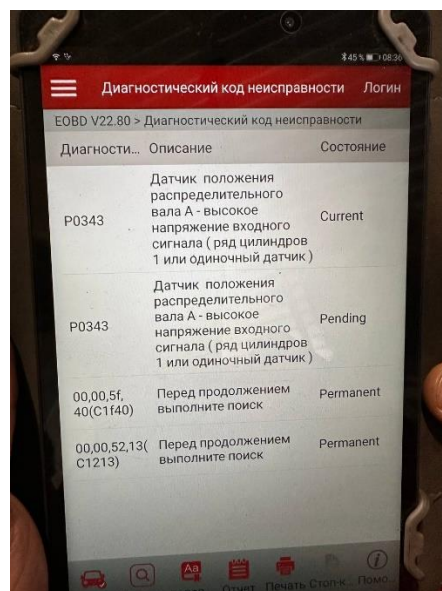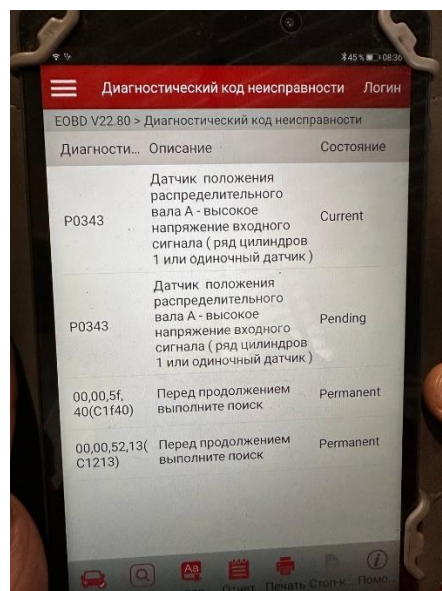

Почистить датчик очистителем (WD-30, очиститель карбюратора).

При неисправности датчика лучше заменить

Подходит от Dongfeng Glory 580

Ссылка на алиэкспресс ниже

[Оригинальный датчик положения распредвала F 01R 00B 020 для DFSK Glory 580 1,5 F01R00B020 | AliExpress](#)

