

Раздел 8 Дверная панель

Уведомление:

- [1] Весь персонал, занимающийся разборкой и сборкой, должен четко понимать структуру продукта, чтобы избежать несчастных случаев во время разборки;
- [2] В процессе разборки старайтесь не сгибаться, чтобы не сморщиться и не сломаться;
- [3] При всех операциях поддевания с помощью плоской отвертки головку отвертки следует обертывать гибкой лентой, чтобы не повредить поверхность изделия;
- [4] Обслуживающий персонал должен носить защитные перчатки, чтобы избежать травм во время обслуживания;
- [5] Замените все поврежденные доски пряжками;
- [6] Наденьте перчатки, чтобы защитить руки, и опустите дверное и оконное стекло перед снятием, чтобы облегчить работу.

Снимите обшивку передней двери

Узел дверного ограждения крепится к листовому металлу двери с помощью болтов и пряжек, как показано на рисунке 1, и разбирается в порядке ①-⑧ на рисунке:

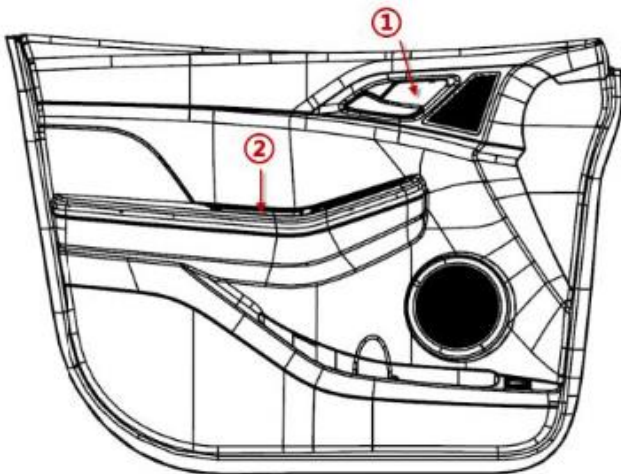


Рисунок 1 Схема разборки панели передней двери

① Снимите внутреннюю крышку замка. С помощью L-образной отвертки, обернутой защитной лентой, подденьте отверстие для разборки, показанное кружком на рисунке ниже, чтобы открыть крышку внутренней пряжки, а затем с помощью втулки 8 # открутите 1 винт на задней части крышки;

Примечание. Старайтесь избегать применения чрезмерных усилий, чтобы не поцарапать изображенные части крышки.

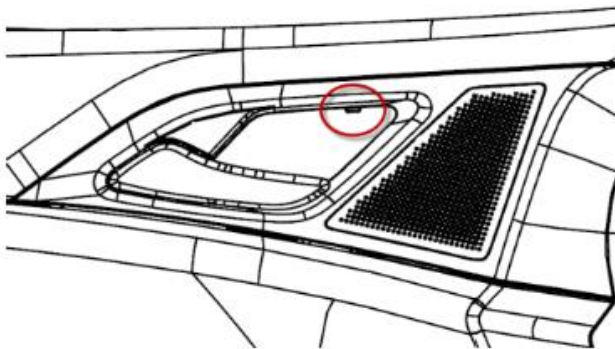


Рисунок 2 Принципиальная схема разборки внутренней крышки пряжки

② Снимите крышку коробки ручки. Используйте плоскую отвертку, обернутую защитной лентой, чтобы открыть крышку коробки ручки в отверстии для разборки, обведенном на рисунке ниже, а затем с помощью втулки 8 # открутите один болт за крышкой;

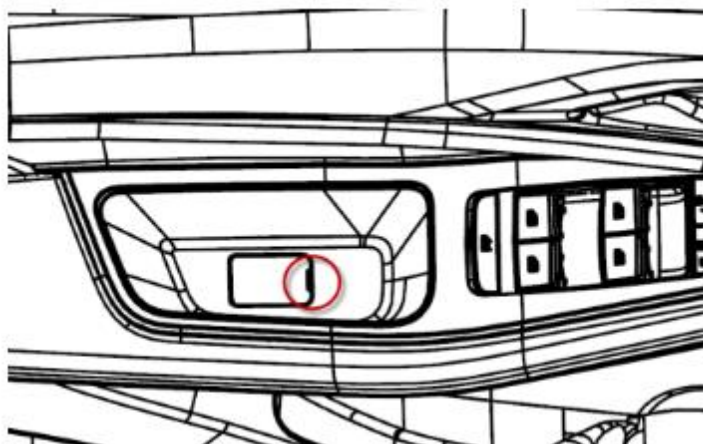


Рисунок 2. Принципиальная схема снятия крышки заглушки коробки ручки дверной защитной панели.

③ Снимите пряжку дверной панели. Плоской отверткой, обернутой защитной лентой, вставьте ее по краю передней дверной панели, желательнее с нижней части дверной панели, подденьте четыре пряжки на нижнем конце, медленно поднимите дверную панель руками и отделите оставшиеся пряжки от листового металла, чтобы избежать чрезмерного

взаимодействия между верхним концом нижней части корпуса и листовым металлом. После того как пряжка полностью отделится от листового металла, поднимите дверную панель вверх, чтобы отделить верхний конец дверной панели от листового металла.

Примечание. Прижимайте дверную панель с равномерным усилием, чтобы не повредить дверную панель из-за чрезмерной силы.

Поддевая дверную панель, лучше всего вводить инструмент с внешней стороны внутренней панели двери.

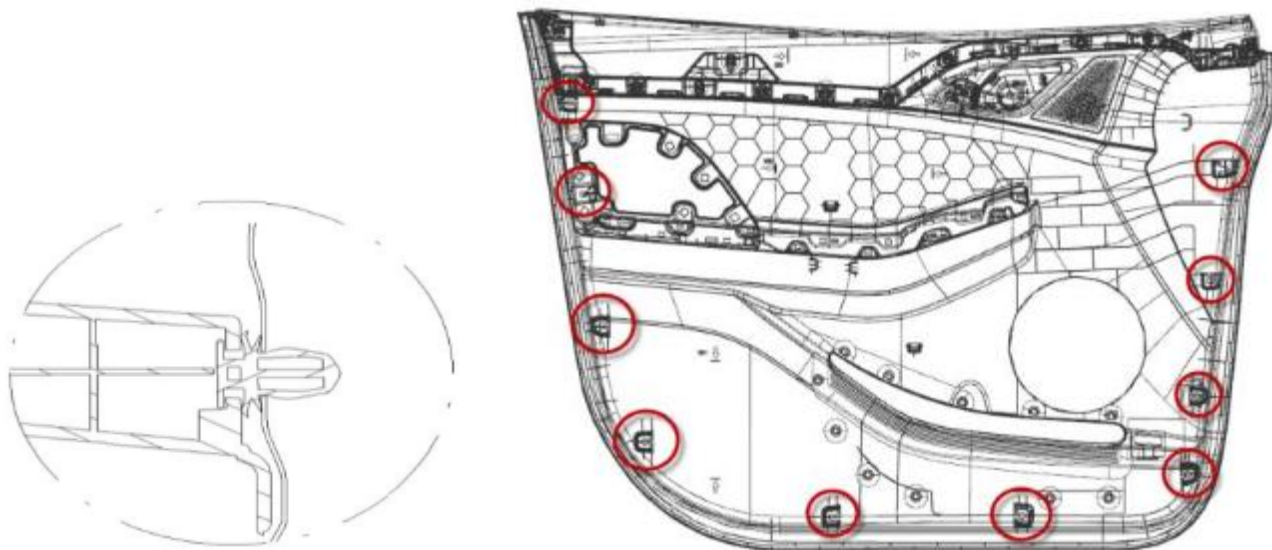


Рисунок 3 Схематическое изображение положения пластиковой пряжки

④ Снимите трос дверного замка. Убедитесь, что все точки установки ослаблены, а затем ослабьте линию ручного замка внутренней пряжки в последовательности, показанной на Рисунке 1-2:

1. Отделите крышку фиксатора нити от внутренней ручки пряжки;
2. Отсоедините запирающую проволоку от отверстия ручки, и запирающая проволока отделится от дверной панели;