


Разборка обшивки передней панели и подключение главного блока управления подсветкой в Jetour Dashing

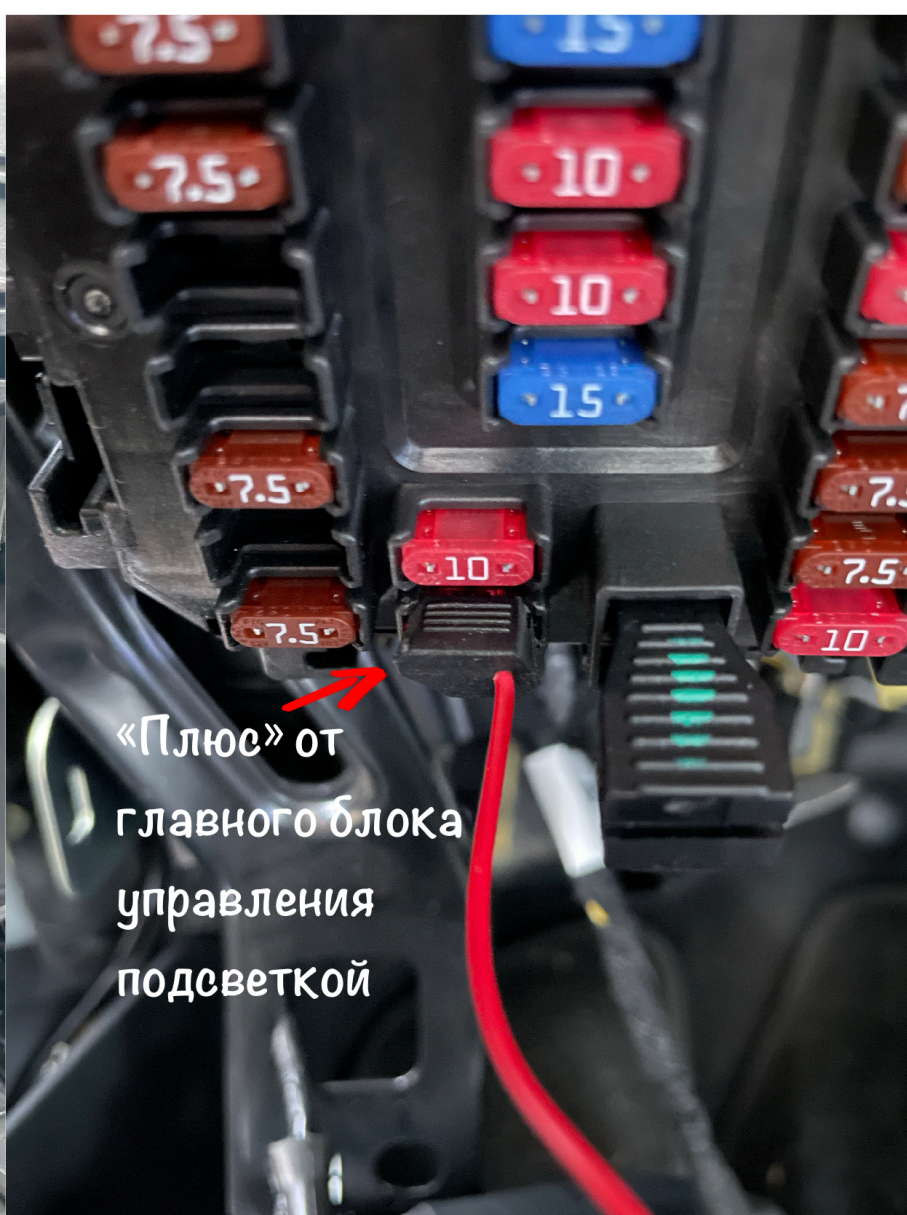

Аналогичным образом с правой стороны снимаем торцевую панель со стороны водителя.

Панель под рулем снимаем открутив один саморез рядом с рычагом открытия капота и постепенно снизу вверх сдергиваем на себя с клипс.


Аналогичным образом с правой стороны снимаем мягкую панельку со стороны водителя.



Всё- доступ к рассеивателям открыт, можно устанавливать led ленты в пазы.

Я крепил металлизированным скотчем, которым ленты были закреплены в комплектных рассеивателях. Сначала небольшими кусочками и затем полностью закрывая пробелы, чтобы вся led лента была проклеенна.

Разборка обшивки передней панели Jetour Dashing

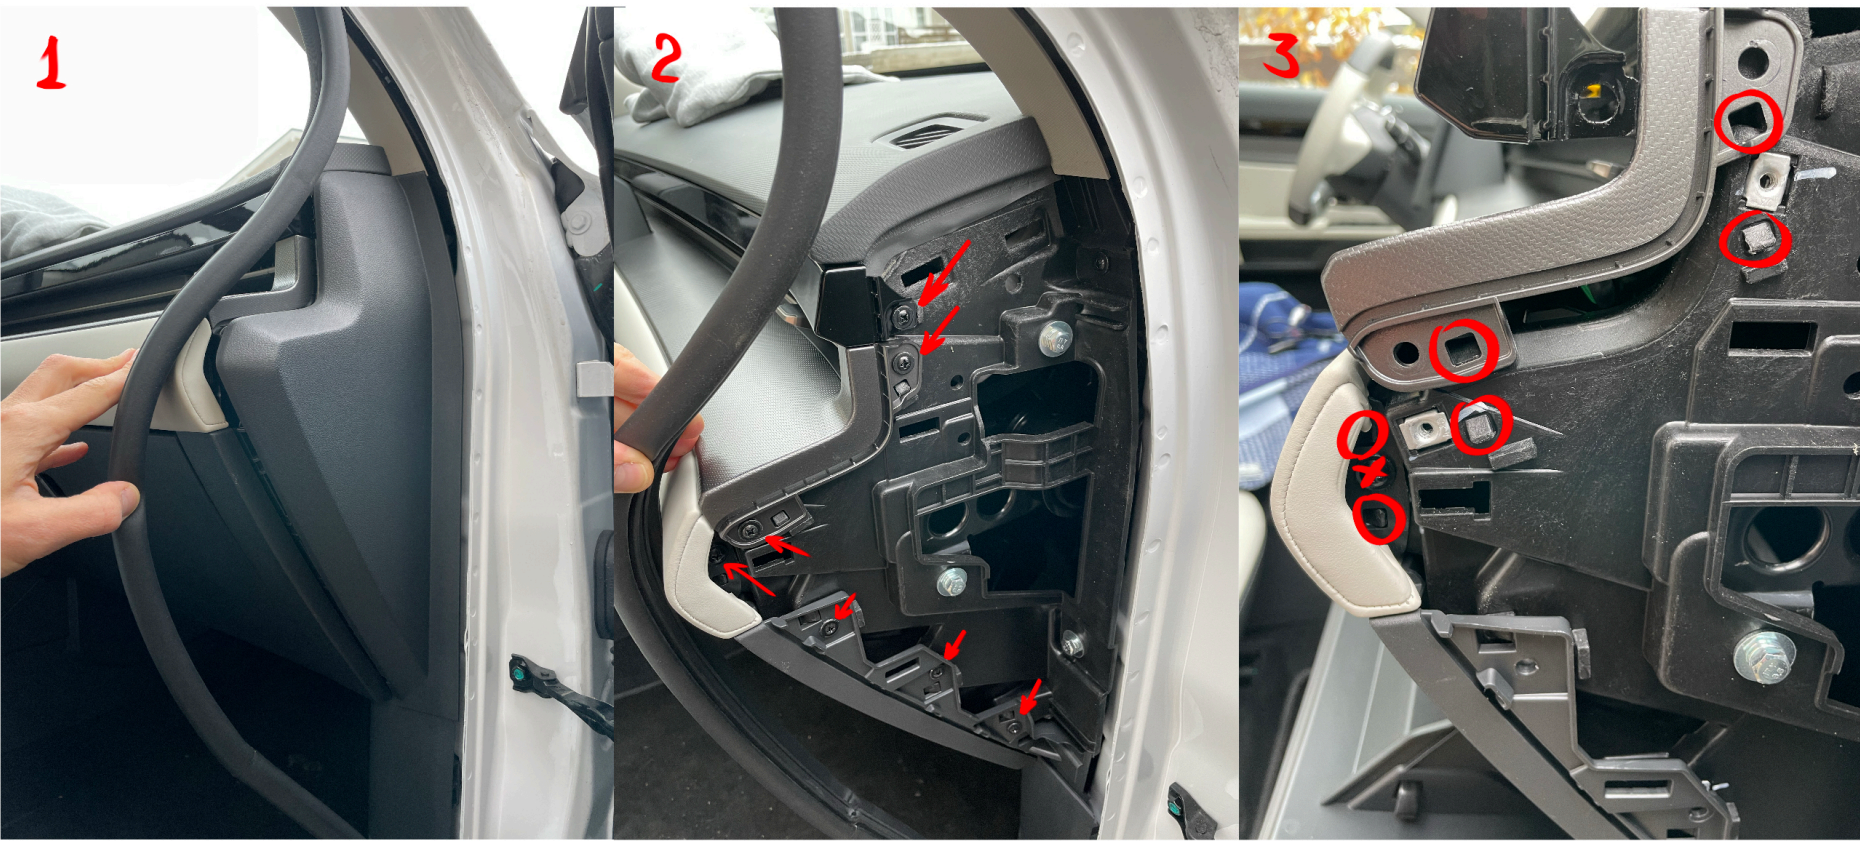

1. Снимаем уплотнитель и торцевую крышку установленную на клипсах (поддеваемся съёмником). Аналогично со стороны водителя.

2. Выкручиваем указанные саморезы.

3. Поддеваем съёмником черную лаковую панель с торцевой защелки. Поддеваем карбоновую панель и мягкую панель таким же образом.

4. Далее аккуратно постепенно в сторону центра отщелкиваем чёрную лаковую панель (не снимал до конца) и мягкую панель (снимал до конца, остаётся прицепленной кнопка запуска двигателя).



Аналогичным образом разбираем торцевую панель со стороны водителя.


Разборка обшивки задней двери Jetour Dashing



1. Верхний треугольник снимается на себя съёмником.
2. Заглушки поддёргиваются съёмником или плоской отвёрткой.
3. Далее выкручиваем винты под заглушками и два самореза снизу двери.
4. Сдергиваем резкими уверенными движениями обшивку на себя начиная снизу и идя вверх по периметру двери с обеих сторон, обшивку крепится на пистонах и висит на верхней части цепляясь за нижнюю кромку рамки стёкла.
5. После сдергивания с пистонов обшивка поднимается вверх и снимается.
6. Отсоединяем штепсельный разъём под панелью кнопки стеклоподъемников. Фото нет, небольшой разъём на 4 провода.
7. Отсоединяем тросик ручки.
8. Снимаем обшивку. ✓



Разборка обшивки передней двери Jetour Dashing

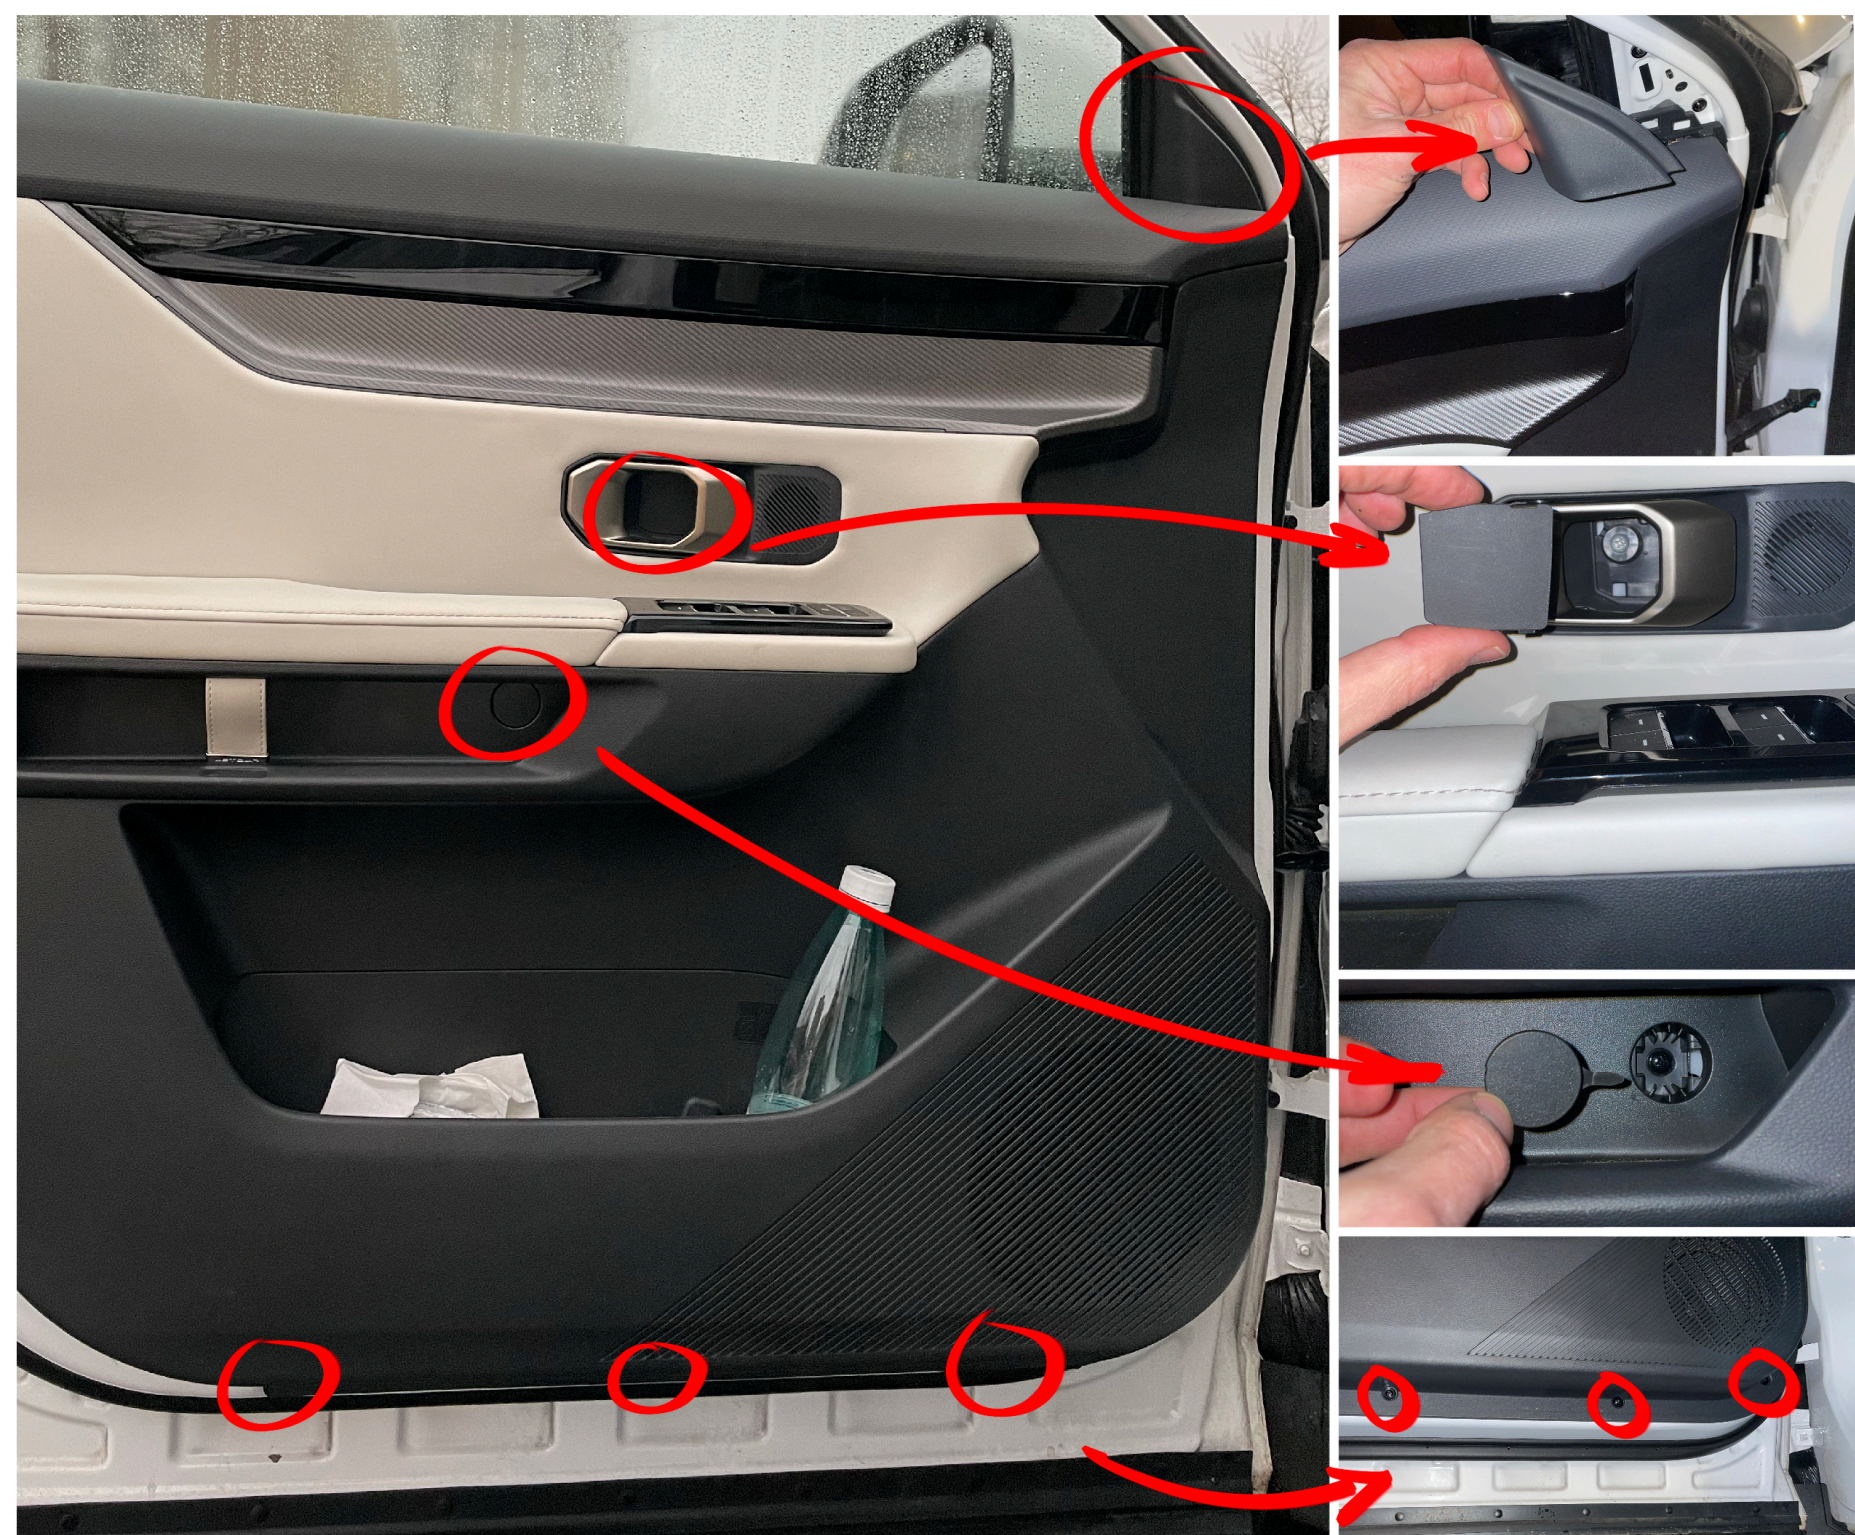

1. Верхний треугольник снимается на себя съёмником.
2. Заглушки поддёргиваются съёмником или плоской отвёрткой.
3. Далее выкручиваем винты/саморезы под заглушками и три самореза снизу двери.
4. Сдергиваем резкими уверенными движениями обшивку на себя начиная снизу и идя вверх по периметру двери с обеих сторон, обшивка крепится на пистонах и висит на верхней части цепляясь за нижнюю кромку рамки стёкла.
5. После сдергивания с пистонов обшивка поднимается вверх и снимается.
6. Отсоединяем штепсельный разъём под панелью кнопок стеклоподъемников.
7. Отсоединяем тросик ручки.
8. Снимаем обшивку. ✓

