


## Разборка и сборка дверного динамика

Возьмем в качестве примера левую входную дверь.


### Разборка

1. Снимите внутреннюю защитную панель левой передней двери.
2. Снимите динамик левой передней двери.
  - а. Отверните 3 крепежных винта.
  - б. Отсоедините разъем и снимите динамик.

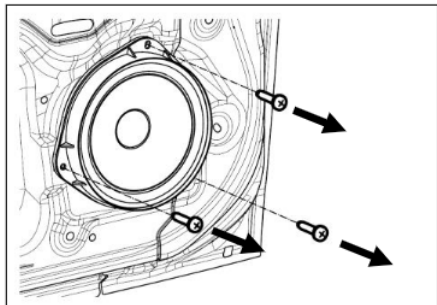

### Установка

1. Установите динамик в левой передней двери.
  - а. Совместите динамик левой передней двери с монтажным отверстием.
  - б. Установите 3 крепежных винта.
2. Установите внутреннюю защитную панель левой передней двери.

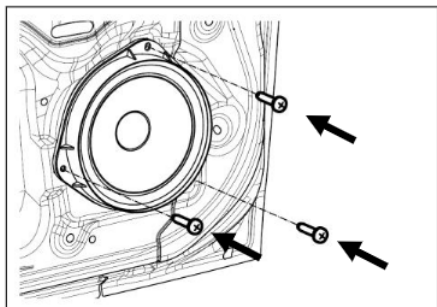


**Разборка и сборка переднего твитера.**


Возьмем, к примеру, передний левый твитер.

**Разборка****1. Снимите передний левый твитер.**

- (а) Снимите защиту левой передней двери.
- (б) Отсоедините разъем.
- (с) Удалите 2 винта с помощью крестового подъемника.
- (г) Снимите динамик.

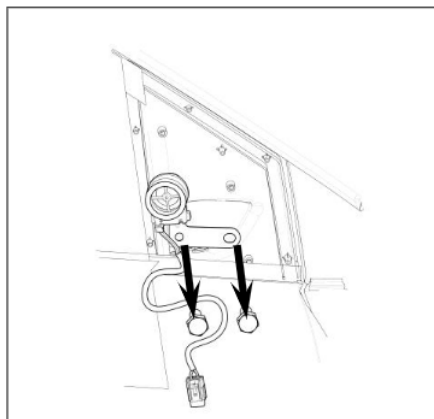**Установка****1. Установите передний левый твитер.**

- (а) Подсоедините разъем.
- (б) Установите 2 винта
- (с) Установите защиту левой передней двери.

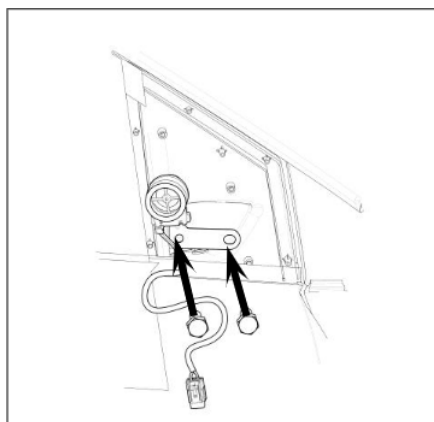

## **Разборка и сборка внешнего усилителя**

### **Разборка**

- 1. Снимаем заднюю декоративную панель багажника.**
- 2. Снимите внутренний войлок чемодана.**
- 3. Снимите внешний усилитель.**
  - (а) Отверните 4 крепежных болта.
  - (б) Отсоедините разъем.
  - (с) Снимите внешний усилитель мощности.

### **Установка**


- 1. Установите внешний усилитель.**
  - (а) Совместите внешний усилитель мощности с монтажным отверстием.
  - (б) Установите 4 болта.
  - (с) Подсоедините разъем.
- 2. Установить войлок салона багажника.**
- 3. Установите заднюю декоративную панель багажника.**

## Разборка и сборка заднего твитера

### Разборка


В качестве примера возьмем задний левый среднечастотный динамик.


- 1. Снимите защиту задней двери.**
- 2. Снимите левый задний среднечастотный динамик.**
  - (а) С помощью крестовой отвертки открутите 2 винта.
  - (б) Отсоедините разъем.
  - (с) Снимите левый задний среднечастотный динамик.

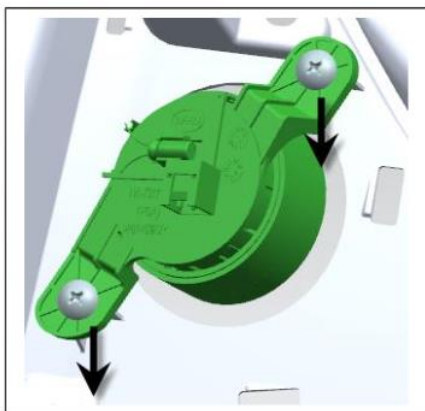

### Установка

- 1. Установите задний левый среднечастотный динамик.**
  - (а) Совместите левый задний среднечастотный динамик с монтажным отверстием.
  - (б) Установите 2 винта.
  - (с) Подсоедините разъем.
- 2. Установите защиту задней двери.**

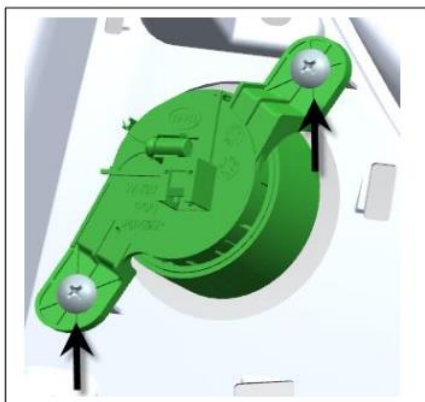

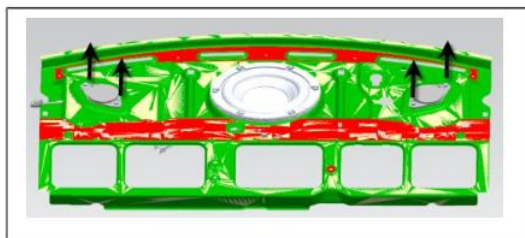

### Разборка и сборка заднего среднечастотного динамика.


#### Разборка

В качестве примера возьмем задний левый среднечастотный динамик.

#### 3. Снимите полку

#### 4. Снимите задний левый среднечастотный динамик.

- (а) Используйте втулку 8#, чтобы удалить 1 винт.
- (б) Отсоедините разъем.
- (с) Снимите левый задний среднечастотный динамик.

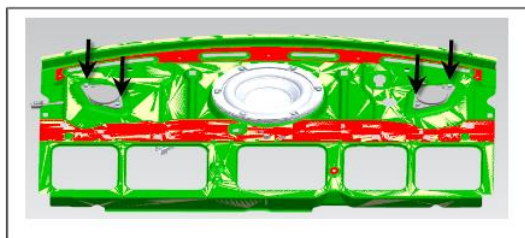

#### Установка

#### 3. Установите задний левый среднечастотный динамик.

- (а) Совместите левый задний среднечастотный динамик с монтажным отверстием.
- (б) Установите 1 болт.
- (с) Подсоедините разъем.


#### 4. Установите полки

**Разборка и сборка сабвуфера****Разборка****1. Снимите полку****2. Снимите сабвуфер.**

(а) Используйте втулку № 8, чтобы открутить 6 болтов.

(б) Отсоедините разъем.


(с) Снимите сабвуфер.

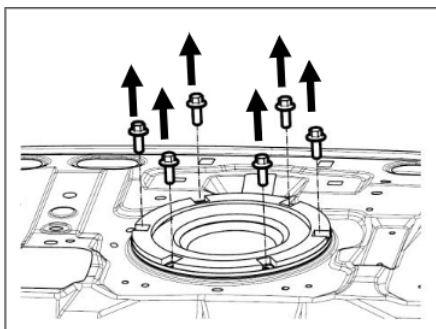
**Установка****1. Установите сабвуфер**

(а) Совместите сабвуфер с монтажным отверстием.

(б) Установите 6 болтов.

(с) Подсоедините разъем.

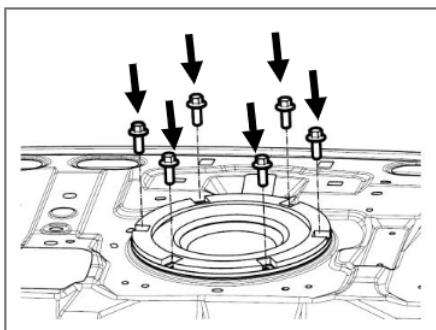

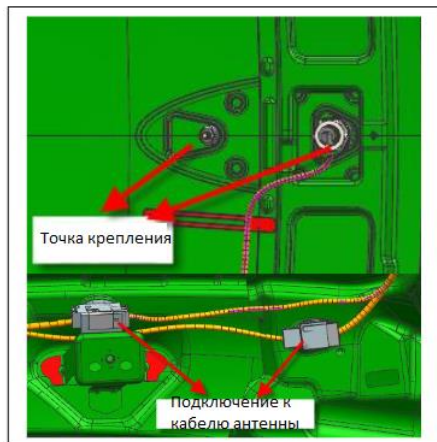


## Разборка и сборка внешней антенны

### Разборка

#### 1. Снимите потолок

#### 2. Снимите внешнюю антенну.


- (а) Используйте втулки 22# и 10#, чтобы снять 2 гайки.
- (б) Отсоедините разъем внешней антенны.
- (с) Выньте антенну снаружи.

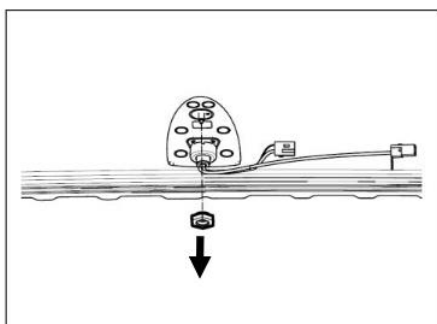

### Установка

#### 1. Установите внешнюю антенну

- (а) Вставьте внешнюю антенну в монтажное отверстие.
- (б) Установите 1 крепежную гайку.
- (с) Подсоедините разъем.

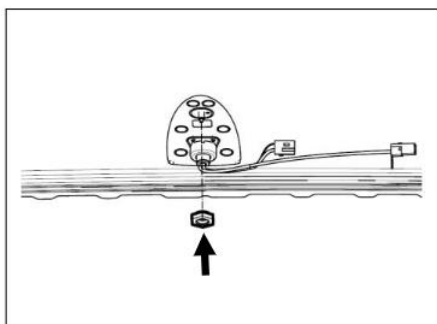

#### 2. Установите потолок